



●寸法図 YBH-010A

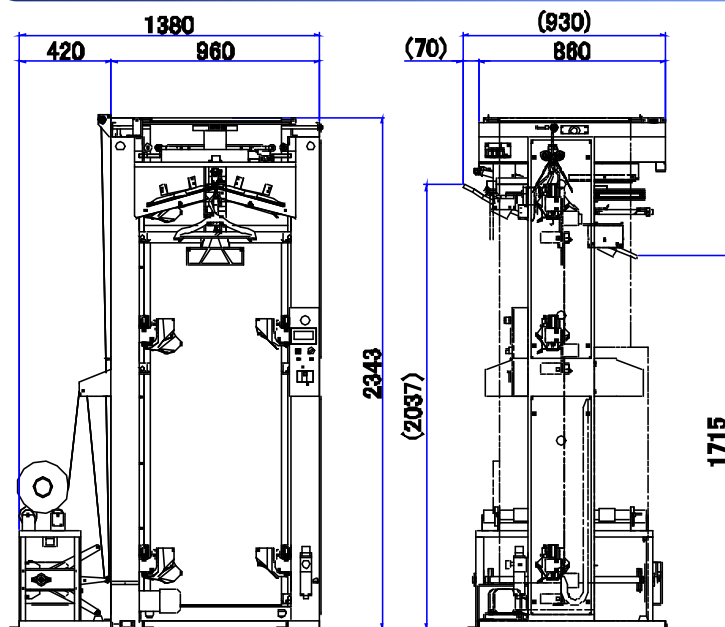

●主な仕様 YBH-010A

処理能力	約430枚/時 (PEガーメント18 μ m使用)
電源	AC200V 1.0KVA
エアー	0.6MPa(空気消費量 約75L/min)
フィルム	チューブフィルム
材質	PP、PE、HDPE
厚さ	材質により異なる
幅	600mm(許容範囲+5mm)
全周長さ	1000m【外径 Φ 350mm以下】
紙管内径	Φ 76.2mm
総重量	約350Kg

●寸法図 YBH-020H

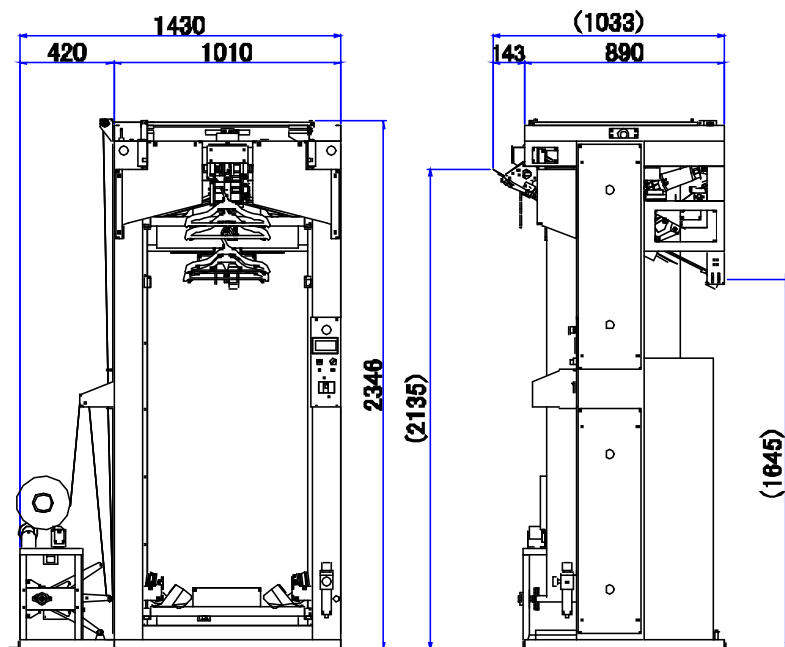

●主な仕様 YBH-020H

処理能力	約630枚/時 (PEガーメント18 μ m使用)
電源	AC200V 1.0KVA
エアー	0.6MPa(空気消費量 約90L/min)
フィルム	チューブフィルム
材質	PP、PE、HDPE
厚さ	材質により異なる
幅	600～650mm(許容範囲+5mm)
全周長さ	1000m【外径 Φ 350mm以下】
紙管内径	Φ 76.2mm
総重量	約370Kg

●立体包装機 取扱い上のご注意

1. 軽い品物(シルク等のブラウス、ドレス)の包装はご注意ください。風などの空気抵抗により品物が落下したり巻き込まれる恐れがあります。
2. 使用する包材は必ず自動機用の包材をご使用下さい。
3. 偏肉、巻きズレ、ブロッキングのある包材はご使用できません。
4. PP系包材は夏期、冬期グレードを変更し、長期在庫品は使用しないでください。保管は13℃以上の場所に保管して下さい。
5. 使用するハンガーによっては適合しない場合がありますので、あらかじめご相談下さい。



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

ワイエイシイマシナリー株式会社

〒196-0021
東京都 昭島市 武蔵野 3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.yac.co.jp/>



代理店はこちら



クリーニング 向け立体包装機
YBHシリーズ



高速立体包装機
YBH-020H



Yield of Automatic Controls

ワイエイシイが創る新たなスタンダード!



YBH-010A



YBH-020H

※1時間の処理点数

4大特長

①生産性を大幅アップ



高性能モーターを採用。
従来機種に比べ速度、回転制御性能を大幅に向上しました。
さらに投入、排出を高速化、各部をブラッシュアップすることで時間当たり630着を実現。
※YBH-010A 430着/時間

②フィルム交換らくらく



フィルム置き台の高さを上げることでフィルム交換時の腰への負担を軽減。

③丈夫で長持ち



フィルムクランプ部の昇降ユニットにLMガイド（THK製）を使用。
従来のスライドバックに比べ寿命が飛躍的に向上しました。
さらに駆動用金属チェーンを廃止。ゴム製ベルトを採用し騒音を低減。

④厚物検知センサー搭載 ※YBH-020Hのみ



センサーにて厚手衣料、フード付き衣料を検知。
包装を低速で行うことでフィルム破れ、落下を防ぎます。

ベストセラーモデル YBH-001A・YBH-002H 発売から12年 その驚きの進化をご覧ください！

静電気除去、帯電防止

冬の静電気を除去することで張り付きによる包装不良を防止。



クランプ幅拡大 +3cm

※YBH-020Hのみ

クランプ幅を広げることでフード付きコート、ダウンジャケット等の厚みのある衣類が包装可能となりました。




らくらく操作

高性能タッチパネルを採用し初めての方でも直感的な操作が可能。
各種インフォメーションを表示可能。



安心安全設計

カミ込み防止センサー装備し安全性を向上。
事故、商品破損を防止。

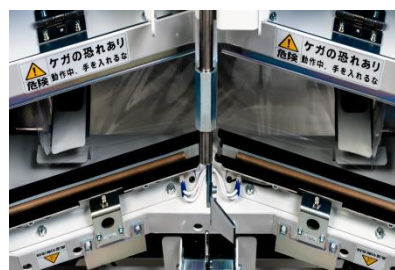

フィルム幅変更可能

※YBH-020Hのみ

YBH-020Hは使用フィルム幅が600～650mmを使用可能です
紳士コート、ダウンジャケット等を無理なく包装できます

600～650 mm



トラブル対応

タッチパネルにてトラブルシューティング。
エラー内容の表示、日時別に履歴を保存、入力ON、OFFの表示ができ各可動部の強制動作が可能。

