

■ 基本仕様

		ピロー包装機・YBFシリーズ		
型式		YBF-002A	YBF-003A	YBF-005A
処理能力※1		800点/h	600点/h	1000点/h
電源		AC200V	AC200V	AC200V
消費電力		3KVA	5KVA	11KVA
エアー仕様		0.6MPA 40L/min	0.6MPA 約40L/min	0.6MPA 約100L/min
寸法 W x D x H		990 x 2,645 x 1,115mm	990 x 2,401 x 1,190mm	1,500 x 5,000 x 1,500mm
重量		300kg	350kg	600kg
フィルム ※2	形状	シート状ロールフィルム	シート状ロールフィルム	シート状ロール紙
	フィルム幅	850mm	850mm	850mm
	材質	PE、CPP、HDPE	PE、CPP、HDPE	ラミネート紙、ヒートシールコート紙
	厚さ、坪量	18~20 μ	20~40 μ	50~70g/m ²


※1 品物長さ、フィルム材質により変動します。

※2 フィルム幅、厚み、坪量等、カスタマイズ可能です。ご相談ください。

オプション 延長コンベア、静電気除去装置、バーコードリーダー、その他ご相談ください。

取扱い上のご注意

1. 使用する包材は必ず自動機用の包材をご使用ください。
2. 偏肉、巻きズレ、ブロッキングのある包材はご使用できません。
3. 包装する品物によっては適合しない場合が有りますので、あらかじめご相談ください。

 本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んで上をご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

 **ワイエイシイマシナリー株式会社**

〒196-0021
東京都昭島市武蔵野 3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776



インターネットの情報もご覧ください

<http://www.yac.co.jp/>

代理店はこちら



Y.A.C. MACHINERY

ワイエイシイ ピロー包装 YBFシリーズ

- » Energy-saving
- » High-performance
- » High-productivity

YAC PACKA GING SYSTEM


YBF-005A ・ 紙包装機

カーボンニュートラル実現を目指し
プラスチック包装から紙包装へ

NEW!!




SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

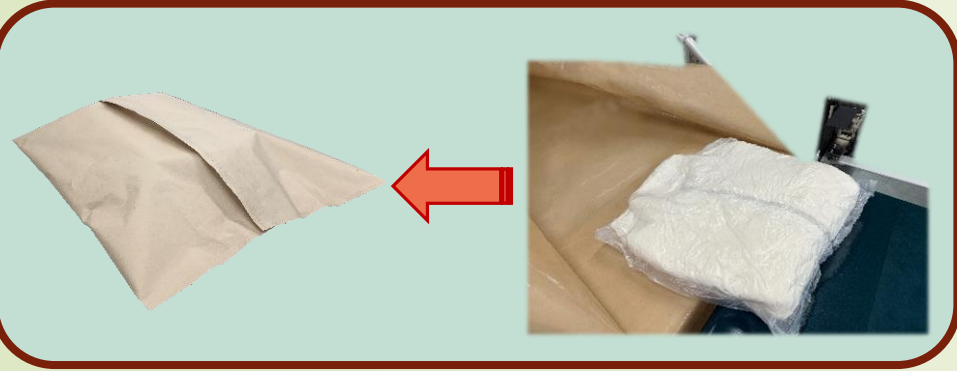

- ・ ロール紙を使用する紙包装機 ※最大径はご相談ください
- ・ 使用可能紙材はポリラミネート紙、ヒートシールコート紙
- ・ 異なる長さの品物をランダムに包装
- ・ 2軸サーボ使用
- ・ 処理能力：600～1000点/h
- ・ 標準ロール巾850mm ※カスタマイズ可能、ご相談ください
- ・ WMS、オートラベラー、コンベアとの連携可能 ※オプション


YBF-002A ・ YBF-003A ・ フィルム包装機

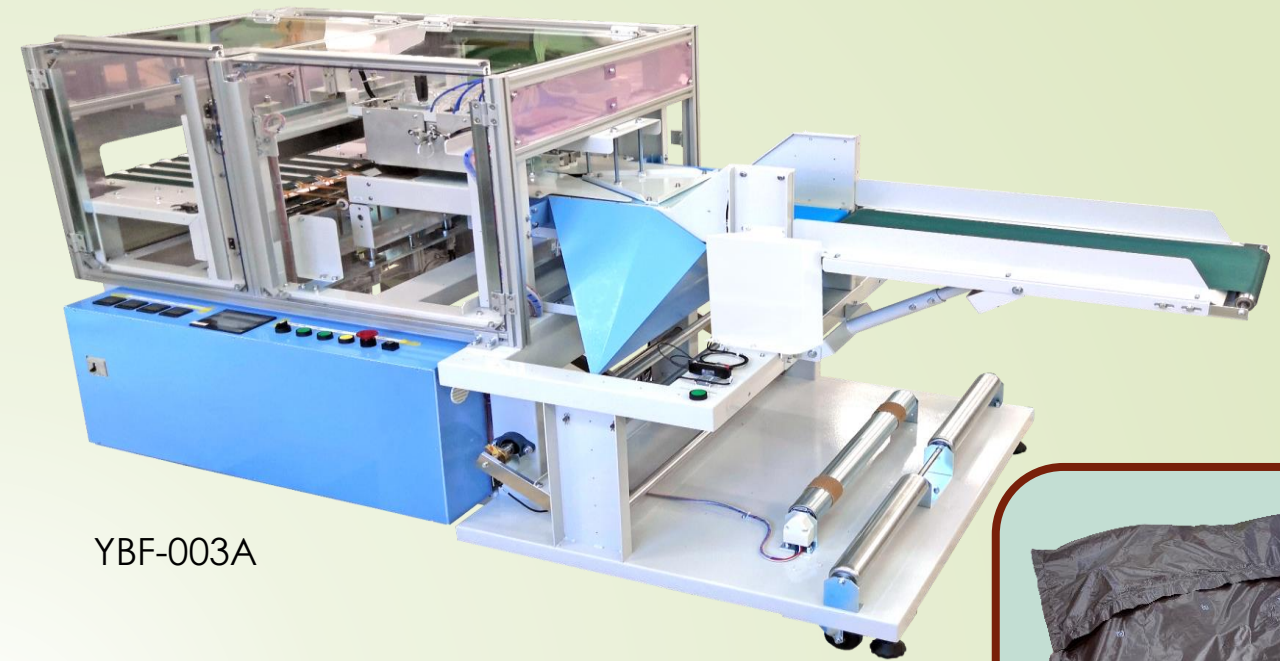

YBF-003A



有色フィルム包装サンプル

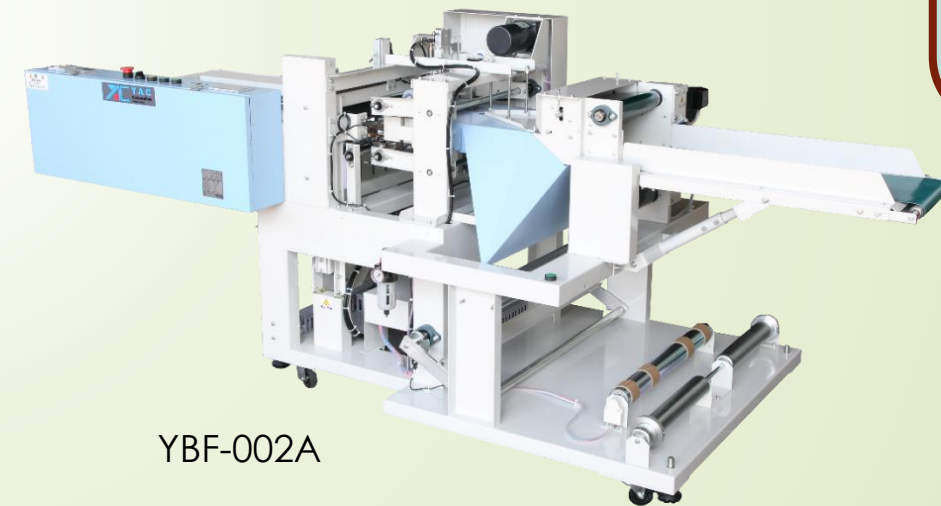

YBF-002A

- ・ 上下挿入コンベアによりランダム個別包装が可能
- ・ 品物検出センサーにて品物長さに合わせて自動包装
- ・ カミコミセンサーにてシールカットから品物を保護
- ・ センターシール種別 - YBF-002Aは重ね貼り、YBF-003Aは合掌貼り
- ・ 標準フィルムサイズ850mm幅。 ※カスタマイズ可能、ご相談ください
- ・ 有色フィルム対応可能 ※オプション
- ・ WMS、オートラベラー、コンベアとの連携可能 ※オプション