


YAC TURNAROUND TYPE TUNNEL FINISHER

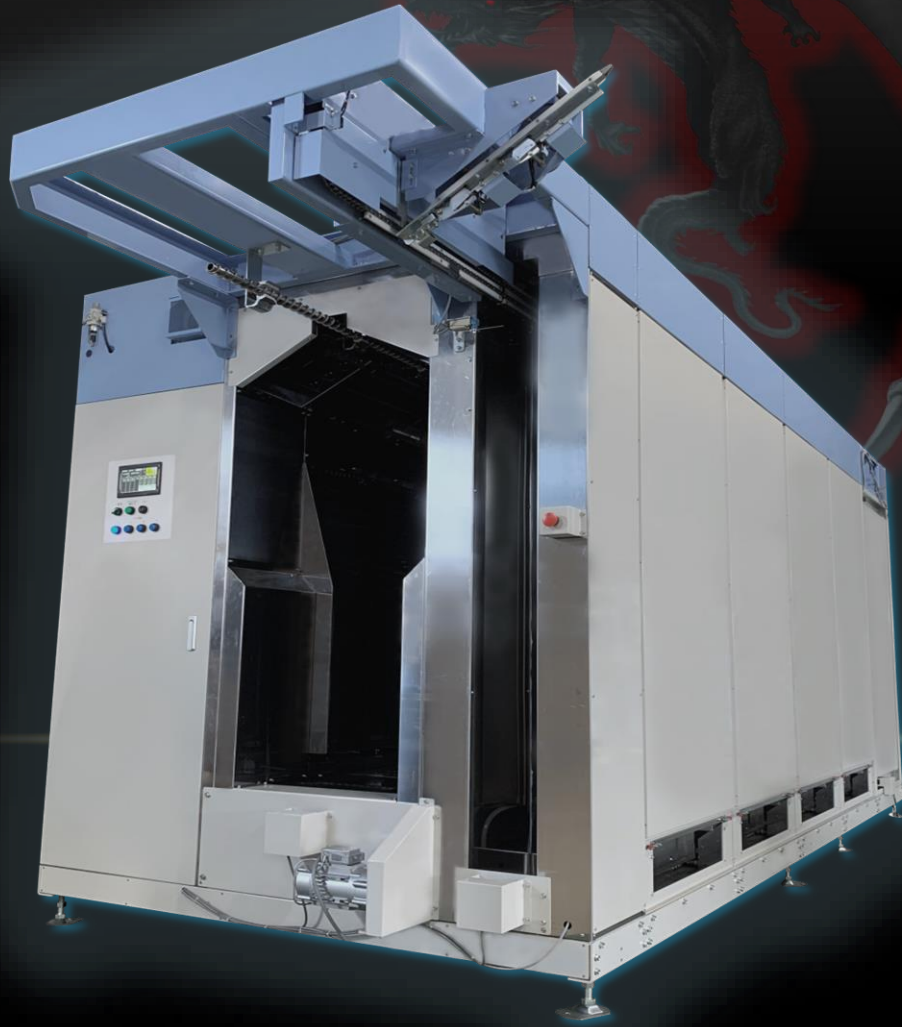

DRAGON

Y.A.C. MACHINERY CO., LTD.

仕上と乾燥を両立

Turnaround



横向きに品物を挿入し、脱水時に付いたシワを蒸気的水分と熱でほぐし熱風吹き下ろしによる揺動でシワを伸ばします。

次にターンして向きを変え衣類の間隔を詰めた状態で強力な熱風を吹きかけ乾燥を促進させます

Information

点灯にて稼動状況をお知らせ




Clean Up



大型リントフィルターを装備扉を開ければ面倒なフィルター掃除やヒーターのリント掃除も簡単楽々

Control

タッチパネルで簡単設定

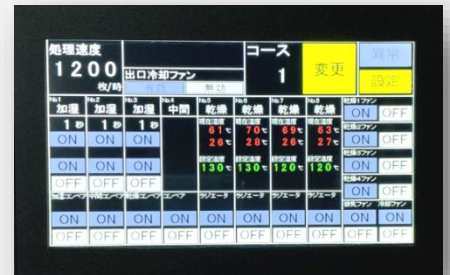

Remove



※オプション

乾燥路に落下した品物を出口まで移動

Input

投入機標準装備！

2重投入、乗移り落下防止機構装備




ワイエイシイ モジュールシステム

ニーズに合わせたユニット構成



最小ユニットから大量処理を実現する最大ユニットまで

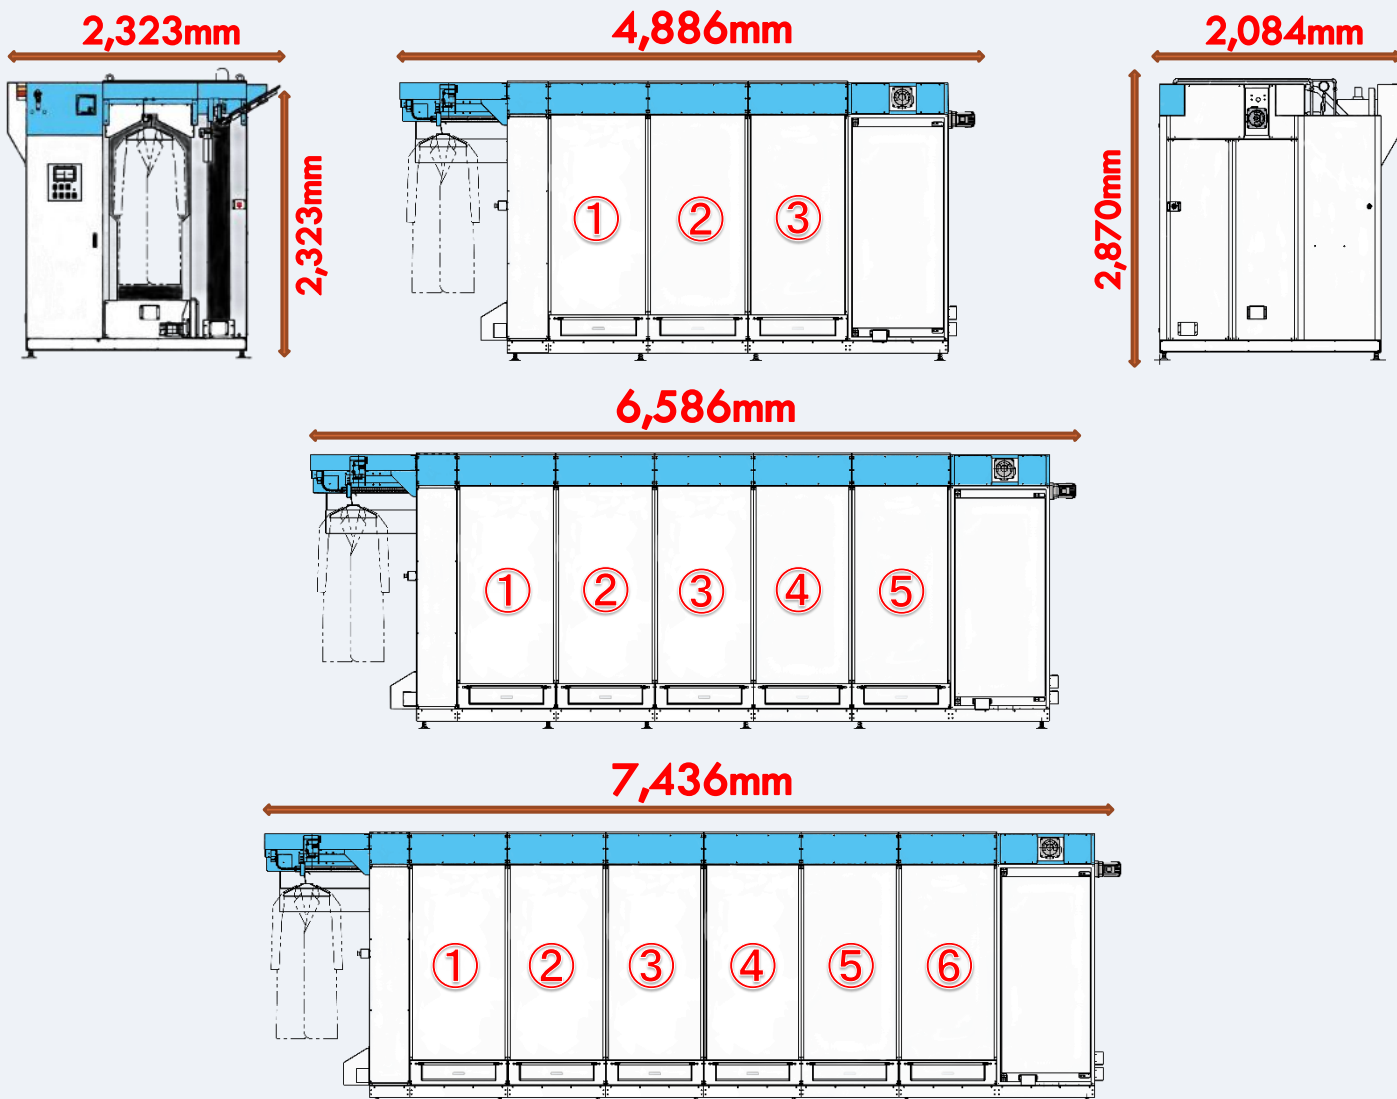

スチームユニット

スチームチャンバーを有するワイエイシイ独自のスチームブローユニット
両側壁面から品物全体に蒸気を吹き付ける為、ムラの無い加湿を実現
更に熱せられたアルミ多孔板がアイロン効果を与えます



Energy-Save

装置全体の断熱化により作業環境への熱影響を抑え、且つ省エネルギーを実現

IoT化に対応 ※オプション

通信ユニットを搭載することで稼動状況や生産管理、
エラーのお知らせが可能
あらゆる稼動データを収集、分析することで生産工程の
可視化、装置のトラブルレスをお手伝い。



	YUN-312A III	YUN-312A IV	YUN-312A V	YUN-312A VI
機械寸法 W	4,886 mm	5,736 mm	6,586 mm	7,436 mm
機械寸法 D	2,084 mm	2,084 mm	2,084 mm	2,084 mm
機械寸法 H	2,870 mm	2,870 mm	2,870 mm	2,870 mm
重量	2,950 kg	3,600 kg	4,250 kg	4,900 kg
電源	三相 200 V 50 / 60 Hz	三相 200 V 50 / 60 Hz	三相 200 V 50 / 60 Hz	三相 200 V 50 / 60 Hz
定格電力	15.3 kW	19 kW	22.7 kW	26.4 kW
エアー消費量	0.5 MPa 6.3 ℓ/min	0.5 MPa 7.5 ℓ/min	0.5 MPa 8.8 ℓ/min	0.5 MPa 10 ℓ/min
蒸気圧力	0.5 ~ 0.7 MPa	0.5 ~ 0.7 MPa	0.5 ~ 0.7 MPa	0.5 ~ 0.7 MPa
蒸気接続	In 4.0 A x 2	In 4.0 A x 2	In 4.0 A x 2	In 4.0 A x 2
	Out 1.5 A、2.0 A	Out 1.5 A、2.0 A	Out 1.5 A、2.0 A	Out 1.5 A、2.0 A
蒸気消費量	160 ~ 280 kg/h	220 ~ 450 kg/h	280 ~ 620 kg/h	340 ~ 800 kg/h
排気ダクト	φ 150、φ 125	φ 150、φ 125	φ 150、φ 125	φ 150、φ 125
乾燥ユニット数	3ユニット / 2,550 mm	4 ユニット / 3,400 mm	5ユニット / 4,250 mm	6ユニット / 5,100 mm
最大蒸発量	140 ℓ/h	180 ℓ/h	225 ℓ/h	265 ℓ/h
最大処理能力 ※	1,000 枚/h	1,200 枚/h	1,400 枚/h	1,600 枚/h

※ 処理能力は品物、素材、残水率により変動します



本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

ワイエイシイマシナリー株式会社

〒196-0021

東京都 昭島市 武蔵野 3-10-6

TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776

インターネットの情報もご覧ください

<http://www.yac.co.jp/>



代理店はこちら