




仕様一覧表

各機械共電圧200V、最高使用蒸気圧0.8Mpa(8kgf/cm²)、最高使用空気圧0.5Mpa(5kgf/cm²)

機械名	仕様		電源	蒸気消費量 kg/時	圧縮機容量		蒸気配管		空気配管 入B	水道配管 入B	ファン 排気管 (mm)	製品質量 kg	据付寸法 巾×奥行×高(mm)
	相	W			l/毎回	コンプレッサーkW	入B	出B					
看護衣用ダブルポディプレス DX	3	750	40	74	2.2	1/2	1/2	1/2	1/4	φ76	630	1600×1900×1910	
半白衣用ダブルポディプレス DX	3	750	40	60	2.2	1/2	1/2	1/2	1/4	φ76	580	1600×1960×1875	
白衣用ダブルポディプレス DX	3	750	40	80	2.2	1/2	1/2	1/2	1/4	φ76	650	1600×1960×2030	
白衣用ダブルスリーブプレス 単	単	50	25	55	1.5	1/2	1/2	3/8	—	—	330	1000×1230×1480	
白衣用シングルスリーブプレス 単	単	50	15	50	1.5	1/2	1/2	3/8	—	—	210	550×1200×1500	
白衣用ダブルカラープレス 単	単	50	20	43	0.75	1/2	1/2	1/2	—	—	360	1380×1340×1400	
ロータリープレス III型	3	450	35	43	1.5	1/2	1/2	1/2	—	φ76	840	2100×2100×1475	
昇降式ダブルズボンプレス	3	400	40	48	1.5	1/2	1/2	3/8	—	—	550	1040×1680×2390	

〈注〉改良のためお断りなく仕様、形状及寸法を変更することがあります。

胴立寸法図

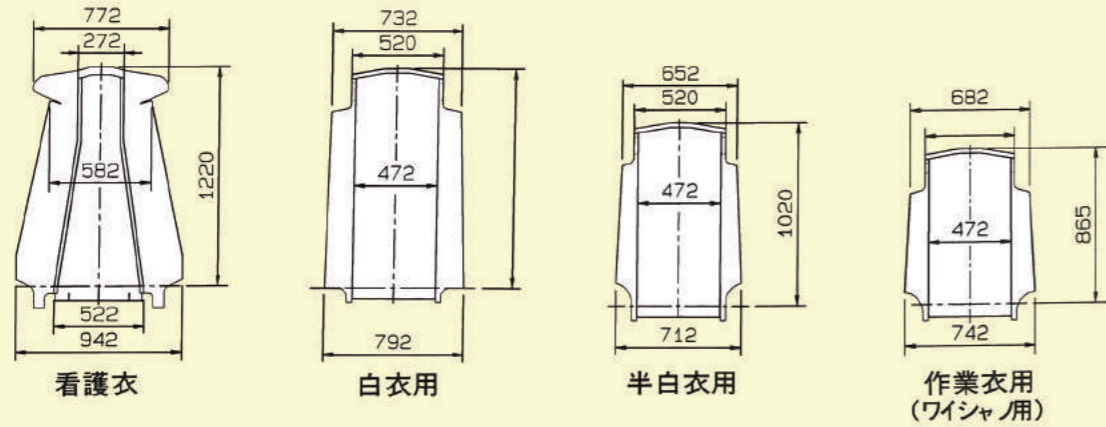

⚠ 本製品のご利用の際は、取扱説明書をよく読んで上でご利用ください。

お問い合わせ先はこちら

ワイエイシー株式会社

〒196-0021
東京都昭島市武蔵野 3-10-6
TEL 042-546-1164 FAX 042-546-8776



インターネットの情報もご覧ください

<http://www.yac.co.jp/>

代理店はこちら

●カタログの内容は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合があります。

ユニフォームプレス機セット

UNIFORM PRESS MACHINE



生産性向上の決め手に——

看護衣用 **ダブルボディプレスDX型**
BODY PRESS DX TYPE



YUN-706

看護衣用、半白衣用ともにバキュームをインバーターにて制御することで看護衣、白衣など広範囲に使えて、美しく仕上げます。タッチパネルを採用することでメンテナンス、エラー履歴、処理点数などの管理、確認が可能となります。一定間隔の自動運転が可能。画面色(緑、橙、赤)にて時間生産性の確認が可能。


半白衣用 **ダブルボディプレスDX型**
BODY PRESS DX TYPE



YUN-604

※半白衣用は、風船が膨張するタイミングが最適な位置でプレスできる大中小の押しボタン付きです。
※半白衣用はカラー錠の開閉をシリンダーで行い、着せ替え位置で開いて停止し、着せ替えが簡単に行えます。


白衣用 **ダブルカラープレス**
DOUBLE COLLAR PRESS

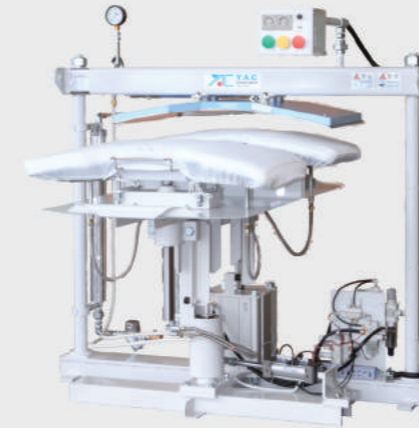

YUN-652

プレス圧力が強く素晴らしい美しい仕上がり！常に手で次のプレス準備ができ待つことなく作業が続けられるロータリー式アイロン台は、1台で従来の2台分の働きをします。熱効率が高く、経費が非常に少なくすみ、コンパクト設計により省スペース、省エネルギーを実現！

ロータリープレス III型
ROTARY PRESS TYPE III

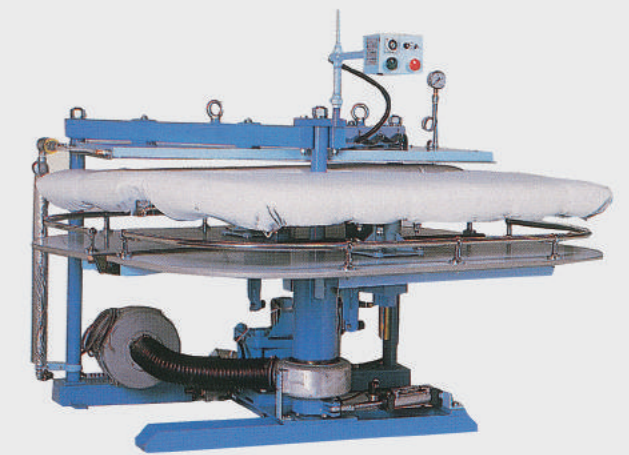

FRP-655

全て自動操作で、安全快適にナプキン、小物仕上げを強いプレス圧力で美しく仕上げます。プレス台は総ての品物がプレスされるよう設計された理想の大きさで、熱効率も良く、経費が非常に安くなります。アイロン台寸法 680 X 1480 (mm)

白衣用 **ダブルボディプレスDX型**
BODY PRESS DX TYPE



YUN-501

バキューム式の胴立てにより、前後面をバキュームする為湾曲が防止でき、肩と胸部の全てが熱板処理の為、光沢のある仕上げができます。タッチパネルを採用することでメンテナンス、エラー履歴、処理点数などの管理、確認が可能となります。一定間隔の自動運転が可能。画面色(緑、橙、赤)にて時間生産性の確認が可能。

白衣用 **スリーブプレス**
SLEEVE PRESS



YUN-851 ダブル
YUN-552 シングル

熱板の昇降ストロークが長く、スイッチレバーを押すだけで、大小のサイズに適した位置へ自動調節でき、ポリエステル混紡と綿100%の各々に時間設定ができます。風船式の為半袖、作業衣、白衣などにも対応し、シャツでも容易に着脱できる風船式袖立板にプレス台パネを植込むことによって、パッドの耐久力が増し、美しい仕上がりが長く続きます。


昇降式ダブルズボンプレス
DOUBLE PANTS PRESS




YUN-103

股上と股下を1工程で、前開きでないトレパンなどもプレス。強力なスチームヒーターとファンによる、高効率作業ができます。ズボン装着部が上下動して、屈むことなく楽に作業ができます。タッチパネルを採用することでメンテナンス、エラー履歴、処理点数などの管理、確認が可能となります。画面色(緑、橙、赤)にて時間生産性の確認が可能。

アイロン台寸法図



ダブルカラー 600

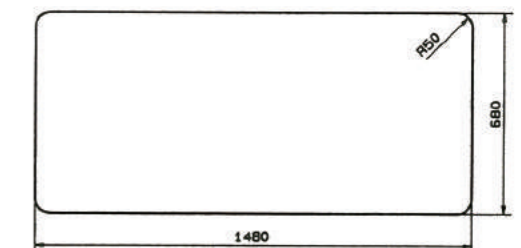

ロータリー III型